




بدرولو... نصف قرن من
الريادة الإيطالية في
عالم مضخات المياه

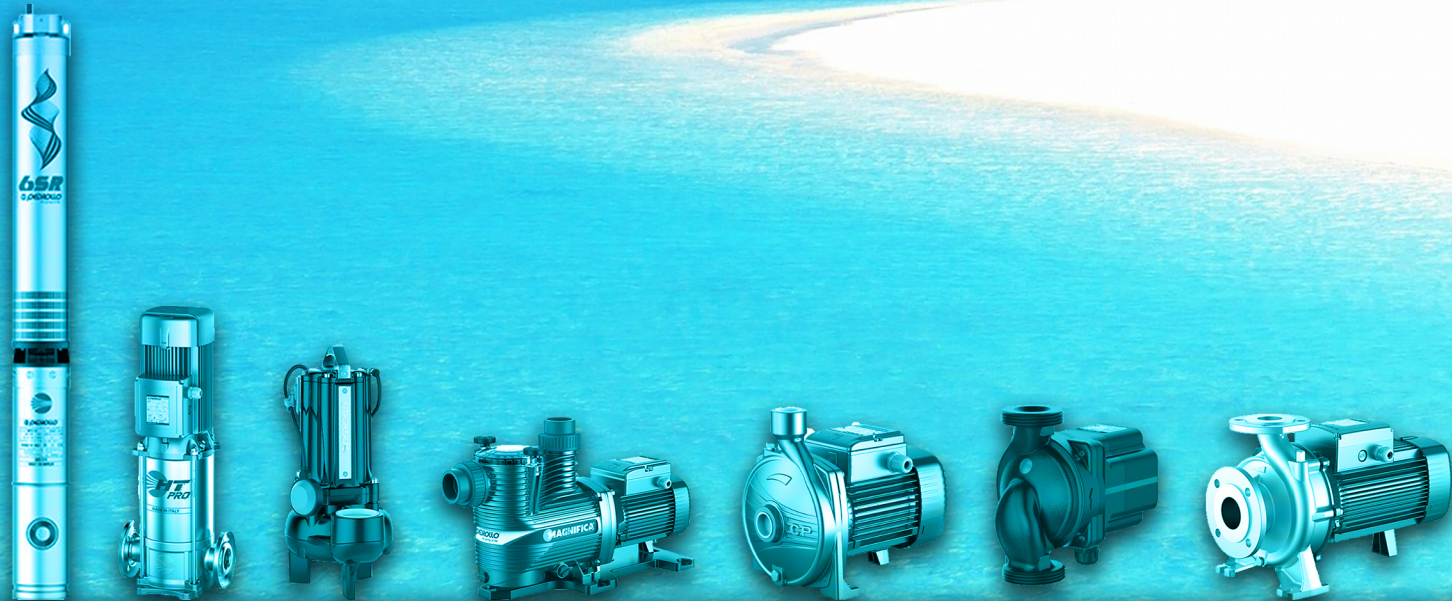

شركة بدرولو تقدم حلولاً متكاملة في عالم المضخات والأنظمة، تجمع بين الجودة الإيطالية و الابتكار التقني والاعتمادية لتلبية جميع احتياجات العملاء و مختلف التطبيقات المنزلية، الزراعية والصناعية:

- المضخات السطحية
حل مثالي لضخ المياه من الخزانات أو الآبار الضحلة بكفاءة وموثوقية.
- المضخات الطاردة المركزية (مروحة واحدة أو مزدوجة)
قوة تدفق عالية تلائم الاستخدامات الزراعية والصناعية.
- المضخات الطاردة المركزية متعددة المراحل
حل مثالي للتطبيقات التي تتطلب ضغطاً مرتفعاً مع استهلاك طاقة منخفض.
- المضخات الذاتية التحضير
جاهزة للعمل بسرعة حتى في ظروف دخول الهواء بخط الشفط.
- مضخات حمامات السباحة
مصممة لضمان نقاء المياه واستمرار المتعة والراحة.
- المضخات القياسية EN 733
تتلي أدق المواصفات العالمية للاستخدامات الصناعية الثقيلة.
- مضخات الدوران
مناسبة للتدفئة المركزية وأنظمة المياه الساخنة.
- المضخات الغاطسة للآبار العميقة
مصممة لضخ المياه من الأعماق الكبيرة بكفاءة عالية.
- المحركات الغاطسة و الغاطسة متعددة المراحل
اعتمادية قصوى لتشغيل المضخات تحت مختلف الظروف.
- وحدات التعزيز (Booster Sets)
سرعة ثابتة – أداء موثوق ومستقر.
سرعة متغيرة – كفاءة طاقة عالية وتوفير في التشغيل.
- المضخات الغاطسة لمياه الصرف والري
حلول عملية للتعامل مع المياه الملوثة والسوائل الثقيلة.
- لوحات وأنظمة التحكم و أجهزة الحماية الإلكترونية
إدارة ذكية لتشغيل المضخات بأمان ومرونة تضمن حماية كاملة للمحركات والمضخات.





Self-Priming "JET" Pumps

- Cast Iron and Stainless Steel
- Flow rate up to 3.33 L/s - 200 l/min - 12 m³/h
- Head up to 97 m

Self-Priming Pumps for Swimming Pools

- Flow rate up to 50 L/s - 2400 l/min - 180 m³/h
- Head up to 23 m
- With Filtration Systems

Vertical Multi-Stage Pump

- Cast Iron and Stainless Steel
- Flow rate up to 13.33 L/s - 800 l/min - 48 m³/h
- Head up to 160 m

Deep well Submersible Pumps

- Stainless Steel
- Flow rate up to 16.66 L/s - 1000 l/min - 60 m³/h
- Head up to 390 m

Pump with Peripheral Impeller

- Cast Iron and Stainless Steel
- Diesel Pump
- Flow rate up to 1.5 L/s - 90 l/min - 5.4 m³/h
- Head up to 180 m

Sewage Submersible Pumps

- Thermoplastic, Cast Iron and Stainless Steel
- With Grinder
- Flow rate up to 83.3 L/s - 5000 l/min - 300 m³/h
- Head up to 31 m

Electronic Circulators For Heating Systems

- Flow rate up to 0.97 L/s - 60 l/min - 3.5 m³/h
- Head up to 6 m

IN-LINE Close-Coupled Centrifugal Pumps

- Cast Iron
- Flow rate up to 11.66 L/s - 700 l/min - 42 m³/h
- Head up to 26 m

Centrifugal Pumps with Open Impeller

- Cast Iron and Stainless Steel
- Flow rate up to 1.5 L/s - 90 l/min - 5.4 m³/h
- Head up to 100 m

Centrifugal Pumps

- Cast Iron and Stainless Steel
- Flow rate up to 95.83 L/s - 5750 l/min - 345 m³/h
- Head up to 98 m

طلبات بدرولو الايطالية ... اسم يعني الجودة والاعتمادية

