


صناعة إيطالية



GEARED MOTORS AND GEAR BOXES

مخفضات سرعة ميكانيكية ذات
سرعات ثابتة و متغيرة

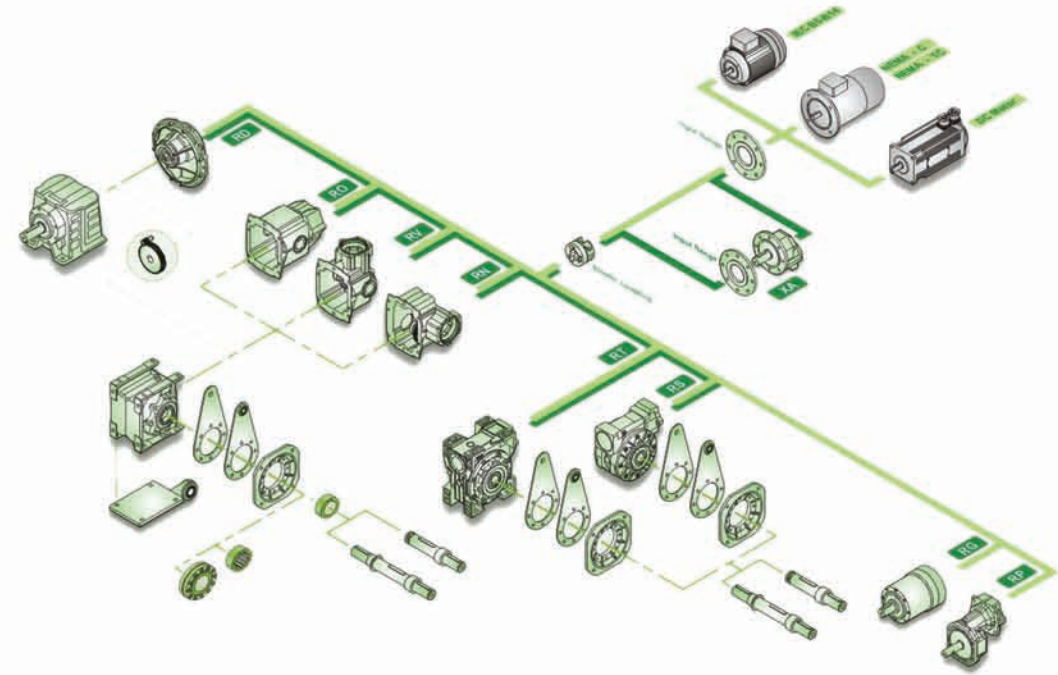


Technical Specifications

المواصفات الفنية

- السرعة الخارجة من 0.1 حتى 1500 لفة / دقيقة
- العزم يصل إلى 3400 نيوتن / متر
- جميع أنواع التثبيت لمختلف التطبيقات (قاعدة و فلانشة)
- الكفاءة تصل 95% و معامل الخدمة يصل إلى 4
- لضمان العمر الطويل لصندوق التروس تستخدم أنواع متميزة من رولمان البلى
- أسنان الترس لها شكل معين لتحسين مستوى التلامس بين الأسطح المسننة و تقليل مستوى الضوضاء
- محركات بصندوق تروس و مزودة بمغير سرعة إلكترونى أو ميكانيكى

Parallel Shaft, Shaft Mounted and Bevel/Helical Gearboxes مخفض سرعة ذو ترس مخروطي

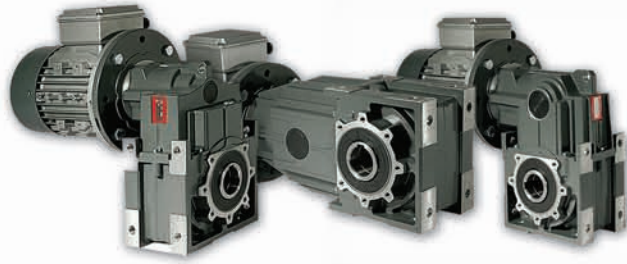

RN,RO,RV
Power: 0.18 to 22 kW
Torque: 180 to 3,400 Nm
Ratio: 6.3 to 710

Trustworthy Commercial Partner
High Service Level
Product Modularity
Solution Customizing
Socially Responsible Enterprise

محل ثقة
مستوى خدمة مميز
تنوع و سهولة في التركيب
حلول لجميع التطبيقات
شركة ذات مصداقية



www.varvel.com

Worm and Double Worm Gearboxes

مخفض سرعة أक्स زاوية 90 درجة

Mechanical speed variators

مغير سرعة ميكانيكي



RS,RS/RS
Power: 0.18 to 15 kW
Torque: 20 to 3,020 Nm
Ratio: 7 to 10,000



VR,VS
Power: 0.09 to 4 kW
Torque: 2 to 2,015 Nm
Ratio: 1 to 7.5

Helical Worm Gearboxes

مخفض سرعة عدل / أक्स زاوية

Planetary speed reducers with reduced backlash

مخفض سرعة كوكبي



RT,TA
Power: 0.18 to 7.5 kW
Torque: 20 to 1,350 Nm
Ratio: 7 to 10,000




RG
Torque: 12 to 480 Nm
Ratio: 3 to 100

Helical speed reducers

مخفض سرعة عدل

Gearbox for specific applications (Feeders)

مخفض سرعة عدل لمجال الأغذية

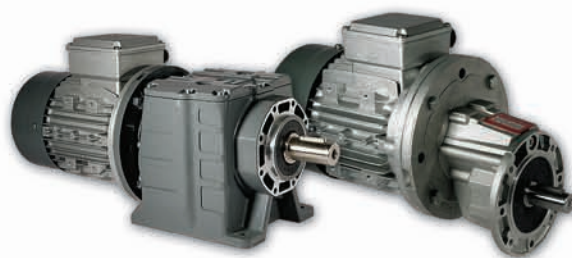

RD,XA
Power: 0.18 to 22 kW
Torque: 12 to 2,300 Nm
Ratio: 2.3 to 630



RP
Power: 0.25 to 1.1 kW
Torque: 4 to 37 Nm
Ratio: 2.5 to 8

